

Дата 03/05


Технические данные

**HÜDIG** дизельный насосный агрегат для  
загрязненных вод

**HÜDIG**®

Тип: НС 921/321/11

www.huedig.ru

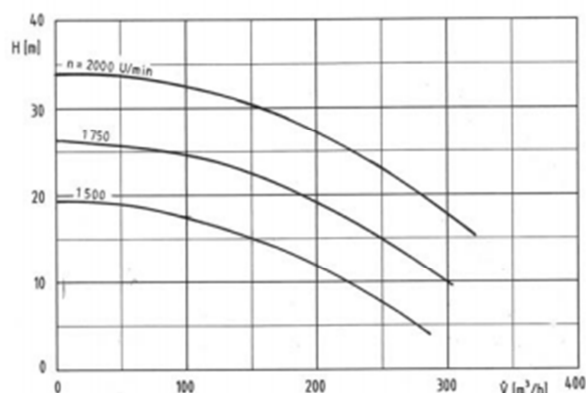

Водяной насос:  $p_i = 0$  бар низкого давления

**Применение:**

- Строительство
- Индустрия
- Коммунальный сектор
- Для отведения и прокачивания загрязненной воды

**Принцип действия:**

Самовсасывающий центробежный насос для грязной воды, приводится в действие сцеплением с дизельным двигателем. Водяной насос наполняется изначально водой и заботится о непрерывном перекачивании среды.

**Комплектация:**

- Смонтирован на шасси с топливным баком с возможностью передвижения по строительной площадке со скоростью 6 км/ч
- Объем бака на 24 часа работы
- Импеллер рабочего колеса из бронзы

| Тип           | Водяной насос  |           |              |               | двигатель     |        |              |          | отгрузки са.       |       |    |    |
|---------------|----------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|--------------------|-------|----|----|
|               | Расход воздуха | Напор     | Подключение  | Размер зерна  | Производитель | Тип    | Потреб. Мощ. | Скорость | Тех. данные        | Вес   |    |    |
|               | $V_{max}$      | $H_{max}$ | DN S<br>DN D | $\varnothing$ |               |        |              |          |                    |       | P  | n  |
|               | $m^3/h$        | m         | mm           | mm            |               |        |              |          | kW                 | 1/min | mm | kg |
| НС 921/312/11 | 330            | 21        | 159 V        | 45            | Deutz         | F3L912 | 32,5         | 1500     | 2270 x 1580 x 1680 | 980   |    |    |

\* Возможны технические изменения и комплектность.

**HÜDIG**®

Оборудование для водопонижения и орошения, техника для дождевания и защиты окружающей среды.

Тел: 8-800-500-50-76 (звонок по России бесплатный)

mail: info@huedig.ru