

Дата 03/10


Технические данные

HÜDIG агрегат для перекачивания загрязненных вод

HÜDIG®

Тип: DIVA 650

www.huedig.ru

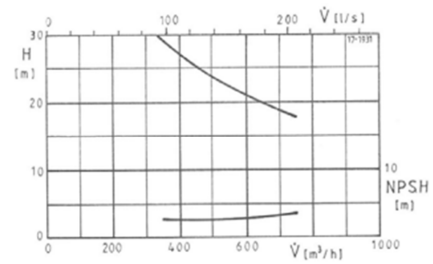


Характеристическая кривая водяного насоса

Область применения:

В строительстве, промышленном и муниципальном секторах, в сельском хозяйстве:

- Аварии и наводнения
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Канализационное перекачивание при санациях
- Перекачивание из траншей котлованов и канав
- Перекачивание грязи, ила и других густых субстанций
- Меры по перекачиванию канализационных каналов



Характеристическая кривая вакуумного насоса

Конструкция:

- Дизельный самовсасывающий насосный агрегат для сточных вод с распределительным шкафом управления;
- Устанавливается на оцинкованной несущей раме;
- Горизонтальный насос для сточных вод с центробежным рабочим диском ротора;
- Сухое скольжение / без смазки, требует минимального обслуживания вакуумного генератора;
- Разделение воздуха / водяной смеси происходит через предвключённый оцинкованный сепаратор;
- Распределительный шкаф управления приводит в действие канализационный насос через панель управления, функции защиты сухого хода и сверхдавления интегрированы.

Дополнительное оборудование(опции):

Мониторинг двигателя и контроль поплавковой системы со следующей комплектацией: контроль уровня масла, контроль зарядки (аккумулятора), управления нагрузкой, контроль воздушного фильтра, уровень переполнения, уровень топливного бака, GSM модуль с 2 цифровыми входами тревоги (с учетом доставки 20 различных сообщений на 40 различных приемников).

Дренажный насос:

$V_{max} = 750 \text{ m}^3/\text{h}$
 $H_{max} = 30 \text{ mWS}$
 $\eta_{opt.}(\text{Насос}) : \text{ca. } 81 \%$
Частиц макс: 120 mm
 $n = 1500 \text{ min}^{-1}$

Вакуумный генератор:

$V_{max} = 105 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_u \text{ max} = 0,92 \text{ bar}$

Двигатель:

Тип: IVECO 8065 ECO
 $n : 1600 \text{ min}^{-1}$
 $P : 52,5 \text{ kW}$
Время работы(за 1
заправку): 14 h.

Разъемы: Всасывания и нагнетания: DN 250

Вес: ca. 5000 kg

Размеры: Длина: 6350 mm x Ширина: 2270 mm x Высота: 2520 mm

* Возможны технические изменения и комплектность.

HÜDIG®

Оборудование для водопонижения и орошения, техника для дождевания и защиты окружающей среды.

Тел: 8-800-500-50-76(звонок по России бесплатный)

mail: info@huedig.ru